

FLEX Multilinen-Laser

**Selbstnivellierender Multilinen-Laser ALC8,
inklusive Stativ & 2x"Flex"-Cap**

**Selbstnivellierender Multilinen-Laser mit einer
360° horizontale und 4 vertikale Laserlinien**

Lieferumfang:

- ALC8
- USB-Kabel & Ladegerät
- Transportkoffer
- Stativ LKS 100-300cm
- 2 x Flex-Schirmmütze(Cap)

Artikel-Nr. 31249



FESTOOL Akku-Bohrschrauber „LIMITED EDITION“

**Akku-Bohrschrauber „LIMITED EDITION“ 575596 T 18 Compact S
FastFix Schnittstelle, Bohrfutter 1,5-13mm**

Lieferumfang:

- Akku-Bohrschrauber
- 2 x Akku 18V/3,1Ah
- Schnellladegerät TCL 6
- Schnellspannbohrfutter
FastFix 13mm
- Systainer SYS 2 T-LOC



Solange der Vorrat reicht

Artikel-Nr. 575596

FESTOOL Absaugmobil CTL MIDI

Absaugmobil CTL MIDI 575261

- neu: glatter 3,5m-Saugschlauch
- neu: SYS-Dock mit T-LOC Funktion
- Behälter 15 lt.
- 400-1.200W



Artikel-Nr. 106104

FESTOOL Mobile Werkstatt

Die Werkbank für Unterwegs: Festool MW1000-Set 203802

- Tischabmessungen 445x363mm
- Tischabmessungen (Anbautisch, im Lieferumfang) 970x445mm
- Arbeitshöhe 900mm
- Gesamttragkraft 100kg



Aktionspreis solange Vorrat reicht

Artikel-Nr. 100049

FLEX Akku-Rührgerät

**Akku-2-Gang-Rührer MXE18.0-EC/5.0Kit & 2x"Flex"-Cap
Drehhalter, Einsatzdauer von bis zu 15 min pro Akku**

Lieferumfang:

- MXE 18.0-EC
- Wendelrührer WR2
- 2 x Akku-Pack 18.0V/5.0Ah
- Ladestation 10.8/18.0
- 2 x Flex-Schirmmütze (Cap)



Artikel-Nr. 31248

Der für Sie zuständige Außendienstmitarbeiter informiert Sie gerne über weitere Einzelheiten zu diesen Produkten. Die angebotenen Produkte sind über jede unserer Niederlassungen beziehbar. Alle gedruckten Preise wurden exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer angegeben. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Brennenstuhl Kabeltrommel rund

professionalLine SteelCore Kabeltrommel, IP 44, 25m, 3G Ø2,5

- Stahlkern vollschutzisoliert
- innovativer Tragegriff
- Bereitschaftsanzeige
- Großer Klapp-Drehgriff



Artikel-Nr. 97193

Kabelbedruckung ohne Berechnung

Ihr Firmenname auf Verlängerungskabel oder Kabeltrommel?

Ab 99 Meter Gesamt-Kabellänge wird kostenlos ihr Wunschtex auf das Kabel gedruckt (gilt ausschließlich für schwarze Neoprenkabel auf Kabeltrommel und/oder Verlängerungskabel aus der „Brennenstuhl-professionalLine-Serie“.

Lieferzeit circa 10 Werktage



Artikel-Nr. 1999260

Brennenstuhl LB8000

professionalline SMD-LED-Strahler 80 W, IP 54
inkl. gratis Steckdosenleiste

Lieferumfang:

- gratis Steckdosenleiste
- 80 Watt / 7250lm
- 2 spritzwassergeschützte Steckdosen auf der Rückseite
- Klappbügel
- Kabelhalterung
- Vorbereitung für Stativ (Löcher im Bügel)
- robuster Gummifuß
- Zugabe: Profi Steckdosenblock BA 5200, 5m, H07RNF3G2, 5 mit Kabelaufwicklung



Artikel-Nr. 97179

Heylo Heizgerät DE 2 XL

- 2 Stufen regelbare Heizungsleistung
- Nennheizleistung ½ kW
- Luftleistung 90 m³/h



Artikel-Nr. 193221913

FLEX Winkelschleifer-Paket

Winkelschleifer-Paket 2100+800Watt

Lieferumfang:

- 1 x Winkelschleifer L2100
- 2100 Watt, 6500/min, Ø230mm
- 1 x Winkelschleifer L810
- 800 Watt, 12000/min, Ø125mm
- 1 x Transportkoffer für beide Winkelschleifer



Artikel-Nr. 453978

Kälteschutzjacke



- Wasser und Schmutzabweisend durch hochwertige Tex- Protector®-Beschichtung
- Faserpelzkragen, 2 Brusttaschen und aufgesetzte Ärmeltaschen mit Reißverschluss
- 2 Seiten und 2 Innentaschen
- austrennbare Ärmel
- Größe S – 3XL

Größe	Artikel-Nr.
S	316874010
M	316874011
L	316874012
XL	316874013
XXL	316874014
XXXL	316874015



PROFITEC Glasvlies 130 Pigmentiert P932

Anwendungsbereich:

Hochwertige Glasvliese insbesondere zur Erzeugung glatter Oberflächen im Innenbereich. Ideal für hochwertige Oberflächen, speziell in öffentlichen Gebäuden und Räumen wie Schulen, Krankenhäusern, Hotels, Sanitärbereichen und ebenso im Privatbereich.

Eigenschaften:

- Dimensions- und formstabil bei Nässe
- Mechanisch hoch belastbar, stoßfest
- Desinfektionsmittelresistent, verrottungsfest
- Rissüberbrückend (Haar- und Schwundrisse)
- Diffusionsoffen

- Gewicht: ca. 130 g/qm
- Rollenmaß: 50 m x 1 m



1 Rolle
6 Rollen
12 Rollen

Artikel-Nr. 91287

PROFITEC Glasdekorgewebe Mittel Pigmentiert P926

Anwendungsbereich:

Hochwertiges Glasdekorgewebe mit Spezialappretur für die kreative Oberflächengestaltung von Wänden und Decken im Innenbereich. Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Ideal für Flächen mit höherer Beanspruchung, speziell in öffentlichen Gebäuden sowie im Privatbereich.

Eigenschaften:

- Dimensions- und formstabil bei Nässe
- Mechanisch hoch belastbar, stoßfest
- Diffusionsoffen
- Schwer entflammbar B1

- Gewicht: ca. 160 g/qm
- Rollenmaß: 50 m x 1 m



1 Rolle
6 Rollen
12 Rollen

Artikel-Nr. 25203

VWS-Gewebe, weiß und orange 165 g/qm

Anwendung:

Armierungsgewebe zur Ausbildung der Flächenarmierung in WDV-Systemen. Auch geeignet für die flächige Instandsetzung gerissener Putze an Fassaden.

Zur Sanierung von putz- und ausführungsbedingten Rissen und Rissursachen aus dem unmittelbaren Putzgrund.

Eigenschaften

- Gewicht: ca. 165 g/qm
- Rollenmaß: 50 m x 1 m
- Maschenweite: 4 x 4 mm



1 Rolle
ab 10 Rollen

weiß: Artikel-Nr. 30919
orange: Artikel-Nr. 36924


KIP 3308 Finline-Tape Washi Goldband 30mm

Premiumprodukt

- Sehr anschmiegsames Abdeckband aus verstärktem Spezialpapier
- Gute Haftung
- UV-beständig

Einsatzgebiet:

Für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen. Innen und Außen.

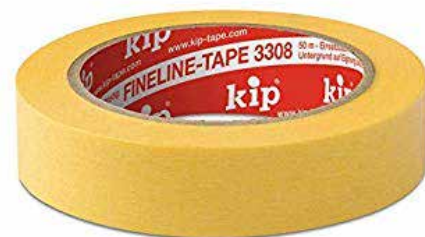

2 + 1 AKTION
2 Karton kaufen
einen Karton gratis dazu

Artikel-Nr. 330830

Der für Sie zuständige Außendienstmitarbeiter informiert Sie gerne über weitere Einzelheiten zu diesen Produkten. Die angebotenen Produkte sind über jede unserer Niederlassungen beziehbar. Alle gedruckten Preise wurden exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer angegeben. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

FF Plus Maler + Lackierkrepp

Flachgekrepptes, stabilisiertes Papier, Universelles Abdecken in der Farb- und Lackiertechnik.

Einseitig mit einem vernetzten Kautschukkleber beschichtet.

Hohe Spontanhaftung bei rückstandsfreier Wiederaufnahmefähigkeit.



Preis gültig bei VE Abnahme!

19 mm x 50 m	48Ro./VE	Artikel-Nr. 11000
25 mm x 50 m	36Ro./VE	Artikel-Nr. 11001
30 mm x 50 m	32Ro./VE	Artikel-Nr. 11002
38 mm x 50 m	24Ro./VE	Artikel-Nr. 11003
50 mm x 50 m	24Ro./VE	Artikel-Nr. 11102

FF Plus Goldband 1137

Dieses Reispapier Abdeckband besteht aus einem imprägnierten, reißfesten, flachgekreppten Reispapierträger, der einseitig vollflächig mit einem UV beständigen Acrylatkleber beschichtet ist. Für Kurvenverklebungen und als Lasurenband.

Auf vielen Untergründen anwendbar. An sensiblen UV Bereichen. Kein Unterkriechen von Farben und Lacken.

UV Beständig: Innenbereich bis zu 6 Monaten
Außenbereich bis zu 3 Monaten

Preise gültig bei VE abnahme!

19 mm x 50 m	48Ro./VE	Artikel-Nr. 80017
25 mm x 50 m	36Ro./VE	Artikel-Nr. 80018
30 mm x 50 m	32Ro./VE	Artikel-Nr. 80019
38 mm x 50 m	24Ro./VE	Artikel-Nr. 80020
50 mm x 50 m	24Ro./VE	Artikel-Nr. 80021



FF Plus Gold Poly Masker 2190

Der Polymasker ist eine Kombination aus einem hochwertigen Washi Klebeband und einer perforierten HDPE-Folie für bessere Farbhaftung.

Schützt Untergründe vor Farbspritzer und anderen Verschmutzungen. Anzuwenden auf fast allen Untergründen im Innen- und Außenbereich.



Preise gültig bei VE abnahme!

550 mm x 33 m	30Ro./VE	Artikel-Nr. 28882
1100 mm x 33 m	30Ro./VE	Artikel-Nr. 28883
1400 mm x 33 m	30Ro./VE	Artikel-Nr. 28884
2100 mm x 20 m	30Ro./VE	Artikel-Nr. 28885
2700 mm x 20 m	27Ro./VE	Artikel-Nr. 28886

FF Plus Gewebeklebeband Blau UV 1160

PE-beschichtetes 300 Mikron Gewebeklebeband mit Naturkautschukkleber. Allgemeine Maler- und Bauarbeiten. Für glatte und raue Untergründe.

- Nicht anzuwenden auf: Nassen oder feuchten Untergründen.
- Bis zu 4 Wochen UV-Beständig
- Hohe Klebkraft



Preise gültig bei VE abnahme!

25 mm x 25 m	40Ro./VE	Artikel-Nr. 29230
30 mm x 25 m	32Ro./VE	Artikel-Nr. 29231
38 mm x 25 m	24Ro./VE	Artikel-Nr. 29232
50 mm x 25 m	30Ro./VE	Artikel-Nr. 29233

FF Plus Gewebe Masker Blau UV 2180

Der Poly Masker ist eine Kombination aus einem hochwertigen UV-Gewebeklebeband und einer perforierten HDPE Folie für bessere Farbhaftung.

Schützt Untergründe vor Farbspritzer und anderen Verschmutzungen. Anzuwenden auf fast allen Untergründen im Außenbereich.

UV Beständig: bis zu 1 Monat



Preise gültig bei VE abnahme!

550 mm x 20 m	30Ro./VE	Artikel-Nr. 29225
1100 mm x 20 m	30Ro./VE	Artikel-Nr. 29226
1400 mm x 20 m	30Ro./VE	Artikel-Nr. 29227
2100 mm x 17 m	30Ro./VE	Artikel-Nr. 29228
2700 mm x 16 m	30Ro./VE	Artikel-Nr. 29229

FF Plus Pinkband UV 1138

Dieses faserverstärkte Reispapier Abdeckband besteht aus einem imprägnierten, reißfesten, flachgekreppten Reispapierträger, der einseitig vollflächig mit einem Spezial Acrylatkleber beschichtet ist. Anwendungsgebiete: Auf vielen Untergründen anwendbar. An sensiblen UV Bereichen. Auf leicht feuchten Untergründen. Kein Unterkriechen von Farben und Lacken.

UV Beständig: bis zu 6 Monaten

Preise gültig bei VE abnahme!

19 mm x 50 m	48Ro./VE	Artikel-Nr. 29220
25 mm x 50 m	36Ro./VE	Artikel-Nr. 29221
30 mm x 50 m	32Ro./VE	Artikel-Nr. 29222
38 mm x 50 m	24Ro./VE	Artikel-Nr. 29223
50 mm x 50 m	24Ro./VE	Artikel-Nr. 29224



KIP 3819 PE-Schutzband Standard-Qualität

Standard PE-Band, gut abrollbar.

Eigenschaften:

- Schutzband aus einer einseitig beschichteten, umweltfreundlichen PE-Folie in Standardqualität
- Leicht von Hand abreißbar
- Gute Abrollbarkeit



Breite in mm: 50
VE = 36 Ro.

- Einsatzgebiet:
- Bestens geeignet für Kunststoffuntergründe
- (PVC wie z.B. Fenster), durch gute Weichmacher beständigkeit

Einsatzdauer: innen: bis zu 3 Wochen
Außen: bis zu 3 Wochen

Artikel-Nr. 86343

Preise gültig bei VE abnahme!

KIP Duoband 3810 grün/weiß

Einsatzgebiet:

Zum Anbringen von Abdeckmaterialien an Wänden, Fußböden, Fenstern, Fensterbänken, Türen usw., abkleben von Holz, Glas, bei Fassadenreinigung und Vollwärmeschutz.

Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen! Einsatzdauer bis zu 3 Wochen im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften:

- Doppelseitig klebendes Band aus einer Weich-PVC-Folie in Standard-Qualität
- Gute Klebkraft und gutes Haftvermögen



Breite: 25mm; 35mm

25mm

Artikel-Nr. 14327

Preise gültig bei VE abnahme!

35mm

Artikel-Nr. 14328

CAPAROL Muresko SilaCryl®

Universelle Siliconharz-Fassadenfarbe auf SilaCryl®-Basis, mineralischer Charakter, hoch diffusionsfähig, sehr gut wasserabweisend.

Verwendungszweck:

Fassadenbeschichtung auf glatten und strukturierten Untergründen. Die Siliconharz-Fassadenfarbe mit sehr guten Feuchteschutz bei hohem Wasserdampf- und ausreichendem CO₂-Durchgang.

Wetterbeständigkeit, Kreidungsstabilität und Haftvermögen wie hochwertige Reinacrylatfarben.

Auf rauen Putzen ergibt Muresko je nach Verdünnung strukturerhaltende oder strukturausgleichende Beschichtungen. Speziell auch zur Renovierung von tragfähigen Porenbeton-Altbeschichtungen auf Porenbeton-Montagebauteilen geeignet.

Eigenschaften

- hoch diffusionsfähig und wasserabweisend
- geschützt vor Algen- und Pilzbefall
- wasserabweisend nach DIN 4108
- alkaliresistent, daher unverseifbar

Farbton: Weiß



10 + 1 AKTION

Artikel-Nr. 01596

CAPAROL ThermoSan NQG

Neuartige Siliconharz-Bindemittelkombination mit integrierter Nano-Quarz-Gitter Struktur für saubere, schnell abtrocknende Fassaden. ThermoSan NQG ist gegen Algen- und Pilzbefall geschützt.

Verwendungszweck:

Die Farbe mit dem entscheidenden Vorteil: Organisch vernetzte Nano-Quarz-Strukturen bilden ein dichtes, mineralisch hartes dreidimensionales Quarz-Netzwerk gegen den Schmutz und halten somit Fassaden länger sauber.

Durch die spezielle Siliconharz-Bindemittelkombination entstehen regenabweisende, hoch wasserdampfdurchlässige Fassadenanstriche, die eine schnelle Rücktrocknung nach Niederschlag und Taufeuchte gewährleisten. Einsetzbar auf mineralischen und dispersionsgebundenen Putzen, beschichtet oder unbeschichtet. ThermoSan NQG ist auf gängigen WDVS-Oberflächenbeschichtungen wie Kunstharz-, Siliconharz-, Kalk- und Kalk-Zementputzen geeignet.

Eigenschaften

- filmkonserviert geschützt vor Algen- und Pilzbefall (verkapselter Filmschutz)
- alkaliresistent, daher unverseifbar
- hoch CO₂-durchlässig
- nicht filmbildend, mikroporös
- verschlämmt feine putztechnische Risse
- enthält spezielle photokatalytisch wirkende Pigmente
- reduziert bei mechanischer Belastung sichtbare Spuren auf dunklen Farbtonen

Farbton: Weiß



10 + 1 AKTION

Artikel-Nr. 05607

Lucite Multi-Resist Pro

Geruchsarme, hoch deckende Funktionsfarbe auf Basis einer Acrylat-Mineral Bindemittelkombination. Nassabriebsklasse 1, Deckvermögen Klasse 1

Verwendungszweck:

Für hochwertige Decken und Wandanstriche in sensiblen Wohnbereichen, öffentlichen Gebäuden, Arztpraxen, Büroräumen, Kindergärten, Ladenlokale, Krankenhäuser, Senioren/Pflegeheimen, Schulen, Lagerräume/Verkaufsräume für Lebensmittel.

Eigenschaften:

- Lösemittel und Weichmacher frei
- Frei von Konservierungsmitteln jeglicher Art
- Frei von Foggingaktiven Substanzen
- Algizide, Fungizide und Bakterizide Wirkung ohne Einsatz umweltgefährdender Stoffe
- Antibakteriell ausgerüstet / Resistenz gegen MRSA (Krankenhauskeime) Mit Zertifikat
- Hypoallergen
- Nicht ätzend im Gegensatz zu Silikatsystemen
- Sehr leichte Verarbeitung
- Scheuerbeständig
- Umweltschonend / geruchlos aufdrocknend
- Wasser verdünnbar

Verarbeitung:

Nach 12 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar

Verbrauch:

Ca. 125 - 150ml/m²



Artikel-Nr. : 29992 Weiss / 12,00 Ltr

WDVS - Klebeschäum

Feuchtigkeitshärtender einkomponentiger Polyurethan-Pistolenschäum in B1-Qualität, speziell zum Verkleben von EPS- Dämmplatten in Wärmedämmverbundsystemen zur Verarbeitung mit handelsüblichen PU-Schaumpistolen.

Eigenschaften:

- Sehr gute Hafteigenschaften
- Zeitsparend durch einfache Handhabung und Dosierbarkeit über PU-Schaumpistole
- Gute Schall-, Isolier-, und Wärmedämmeigenschaften
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Nicht geeignet für PE, PP, Silikon, PTFE, Fette

1 Kartusche
12 Kartuschen (1 VE)
ab 60 Kartuschen (5 VE)

Artikel-Nr. 29450



Der für Sie zuständige Außendienstmitarbeiter informiert Sie gerne über weitere Einzelheiten zu diesen Produkten. Die angebotenen Produkte sind über jede unserer Niederlassungen beziehbar. Alle gedruckten Preise wurden exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer angegeben. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

PROFITEC P 593 - Spritzspachtel grob

Spritzfertige, gut füllende Dispersionsspachtelmasse. Mit hoher Haftfestigkeit.

Anwendungsbereich:
Äußerst rationeller und wirtschaftlicher, maschinenverarbeitbarer Dispersionsspachtel mit extra hoher Füllkraft für den dünn-schichtigen Materialauftrag auf unebenen aber glatten Betonuntergründen, großformatigen Kalksandstein Planelementen und Porenbetonelementen.

Zum Abglätten und zum dekorativen Sprenkelauftrag auf Innenwand und Deckenflächen.

Geeignet zur Erzielung der Qualitätsstufen Q2 bis Q4 auf Gipskartonplatten.

Eigenschaften:

- Spritzfertige, gut füllende Spachtelmasse
- Für Oberflächen der Qualitätsstufen Q2 bis Q4
- Gut durchtrocknend
- Geringer Volumenschwund
- Trocken schleifbar
- Nass filzbar
- Auf null ausziehbar
- Mehr als 97% mineralischer Anteil
- Hohe Haftfestigkeit
- Diffusionsfähig
- Emissionsminimiert und lösemittelfrei
- Bei optimalen Untergrundvoraussetzungen bis zu einer Schichtstärke von max. 6 mm rissfreie
- Aufrocknung
- Glanzgrad: Matt



Gebindegröße: 25 kg

Artikel-Nr. 31088

Profitec Extraweiß P 103

Matte, lösemittelfreie Dispersions-Innenfarbe

Für äußerst wirtschaftliche Wand und Deckenanstriche im gesamten Innenbereich.

Auf Putzen der Mörtelgruppen P II und P III, Gipsputzen der Mörtelgruppe P IV, Beton-/Faserzementplatten, Raufaser sowie Strukturpapeten aus Vinylschaum oder Papier und Gipskartonplatten einsetzbar.

Leicht füllend und gut deckend.

Eigenschaften:

- Nassabrieb: Klasse 3
- Entspricht waschbeständig nach DIN 53778
- Kontrastverhältnis: Deckvermögen Klasse 2
- bei einer Ergiebigkeit von ca. 7 m²/l
- Glanzgrad: matt
- Verbrauch ca. 140-155ml/m²
- Farbton: weiß



Gebindegröße: 15lt und 28 lt

Artikel-Nr. 28310 weiß 15lt
Artikel-Nr. 29899 weiß 28lt

PROFITEC Glasdekorgewebe-Kleber P902



Gebrauchsfertiger Klebstoff für unkaschierte Glasdekorgewebe und Glasdekor-Gewebetapeten.

Anwendungsbereich:

Zum Verkleben von Glasdekorgeweben im Innenbereich bis 180 g/m² Flächengewicht. Auf Putz, Beton, Gipskarton.

Eigenschaften:

- Wasserverdünnbarer Dispersionskleber für innen
- Lösemittelfrei
- Geruchsneutral
- Mit langer Offenzeit und guter Anfangshaftung

Farbton:
Milchig aufrocknend

Verbrauch:
ca. 150 - 300 g/qm

1 Eimer
12 Eimer
24 Eimer

Gebindegröße: 16Kg

Artikel-Nr. 54892

ARDEX AF 130

Dispersionsklebstoff zum Kleben von:

- PVC Belägen
- CV Belägen
- PVC Design Belägen (LVT) auf saugfähigen Untergründen

Technische Daten:

- Stuhlrolleneignung ja Rollen nach EN 12529
- ECI Plus sehr emissionsarm
- D1 lösemittelfrei gemäß TRGS 610

Objektkleber für elastische Beläge

- Gute Anfangshaftung
- Sehr emissionsarm

Anwendungsbereich :

- Boden , innen



13kg

Artikel-Nr. 31051

FENDAL-Farben
Sindelfingen-Maichingen
Tel.: 07031 - 41 07 48 0
Fax: 07031 - 38 71 50

FENDAL-Farben
Echterdingen
Tel.: 0711 - 99 05 73 2
Fax: 0711 - 99 05 74 8

FENDAL-Farben
Stuttgart
Tel.: 0711 - 61 52 78 3
Fax: 0711 - 61 35 47

FENDAL-Farben
Stuttgart-Vaihingen
Tel.: 0711 - 7 35 60 71
Fax: 0711 - 7 35 47 10

FENDAL-Farben
Waiblingen
Tel.: 07151 - 52 31 6
Fax: 07151 - 56 30 71


FENDAL-Farben
Villingen-Schwenningen
Tel.: 07721 - 2 40 61
Fax: 07721 - 2 40 62

FENDAL-Farben
Frickenhausen
Tel.: 07022 - 943 940
Fax: 07022 - 943 943 0

Fendal Vinyl-Collektion 30 und Fendal Vinyl-Collektion 55



Vinyl-Collection 30

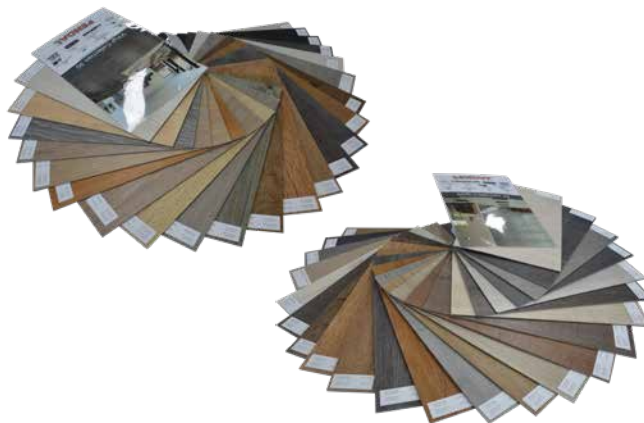

Vinyl-Collection 55

Vinyl-Collection 30

**Erstklassige Dimensionsstabilität,
antibakterielle Oberfläche
reduziert Bakterien bis zu 98%
auf der Oberfläche.**

21 Decore

- 100% Phthalatfrei
- Geeignet für Fußbodenheizung
- Leiser Boden mit angenehmen Gehkomfort
- 100% Wasserbeständig
- Nutzschriftstärke 0,3mm

Vinyl-Collection 55

**Erstklassige Dimensionsstabilität,
antibakterielle Oberfläche
reduziert Bakterien bis zu 98%
auf der Oberfläche.**

23 Decore

- 100% Phthalatfrei
- Geeignet für Fußbodenheizung
- Leiser Boden mit angenehmen Gehkomfort
- Leicht zu verlegen, ideal zur mehrfachen Verlegung
- Einfach aufnehmen und neu verlegen
- Nutzschriftstärke 0,55mm

Vinyl-Collection 30

Artikel-Nr. 29680

Vinyl-Collection 30 Click

Artikel-Nr. 29682

Vinyl-Collection 55

Artikel-Nr. 29684

Vinyl-Collection 55 Click

Artikel-Nr. 29686

Beide Collectionen als Click oder Klebe erhältlich

SOLIDE CLICK 55



Artikel-Nr. 102111 - 102126
Farbtonnummer bitte mit angeben
16 verschiedene Decore

Idealer Renovierungsboden. Nur 6mm Gesamtstärke.

- Integrierte Trittschalldämmung sorgt für leisen und angenehmen Gehkomfort mit 22 dB Trittschallverbesserung
- Geeignet für die Verlegung in Wintergärten Die Bodenlösung für Räume zur Südseite mit bodentiefen Fenstern. Freigegeben für 80 Grad Oberflächentemperatur über 6 Stunden
- Keine Akklimatisierung vor der Verlegung notwendig
- Kann ohne Übergangsschienen in Türdurchgängen verlegt werden
- Problemlos über vorhandene Fliesen verlegbar
- 100% Phthalatfrei (Keine schädlichen Weichmacher)
- Verlegung auf vorhandenem Estrich ohne aufwendige Vorbereitung des Untergrundes
- Verlegung von Flächen bis 400m² ohne Dehnungsfuge
- Für Feuchträume geeignet. 100% wasserbeständig

SOLIDE CLICK 30



Artikel-Nr. 102129 - 102142
Farbtonnummer bitte mit angeben
14 verschiedene Decore

Idealer Renovierungsboden. Nur 4,5mm Gesamtstärke.

- Integrierte Trittschalldämmung sorgt für leisen und angenehmen Gehkomfort mit
- 22 dB Trittschallverbesserung.
- Geeignet für die Verlegung in Wintergärten. Die Bodenlösung für Räume zur Südseite mit bodentiefen Fenstern. Freigegeben für 80 Grad Oberflächentemperatur über 6 Stunden.
- Keine Akklimatisierung vor der Verlegung notwendig.
- Kann ohne Übergangsschienen in Türdurchgängen verlegt werden.
- Problemlos über vorhandene Fliesen verlegbar.
- 100% Phthalatfrei (Keine schädlichen Weichmacher)
- Verlegung auf vorhandenem Estrich ohne aufwendige Vorbereitung des Untergrundes.
- Verlegung von Flächen bis 400m² ohne Dehnungsfuge.
- Für Feuchträume geeignet 100% wasserbeständig.